

Bande Coupe-Feu-WRAP

Application

- Evite la propagation de l'incendie, le passage des fumées ou gaz toxiques et la détérioration de tous les tubes PVC dans l'ensemble du bâtiment. Son rôle est de rétablir le degré coupe-feu d'un voile ou d'une dalle traversés par un tube PVC.
- Utilisation sur tous matériaux et supports y compris cloison sèche
- Adapté aux tuyaux de diamètre maximum 290 mm

Avantages

- La pâte intumescente calfeutre totalement le tube PVC lors d'un incendie
- Adapté pour la réhabilitation ou les travaux neufs
- Pose simple et rapide
- Pas besoin de formation spécifique
- Protège les biens et la vie des personnes pendant 2 heures




Informations Techniques




Agrément technique européen (ETA)	ETA-19/0714
Classement au feu	EI120 (EN 13501-2)
Densité	env. 1,3 g/cm ³
Résistance à la température	-20 °C à +70 °C

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Couleur	Code article	Conditionnement	Unité
25	40	2	gris	175808	1	Pièce

⚠ Le nombre de couche d'ArmaProtect Wrap doit être adapté selon le diamètre du tube de traversé. Une fois injecté, lissez ArmaProtect Seal en vue d'obtenir une finition professionnelle.

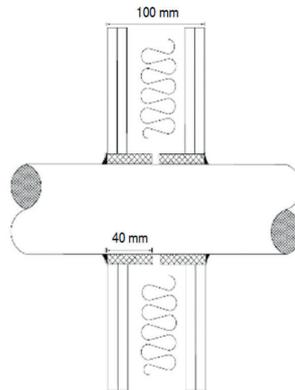

Montage en voile

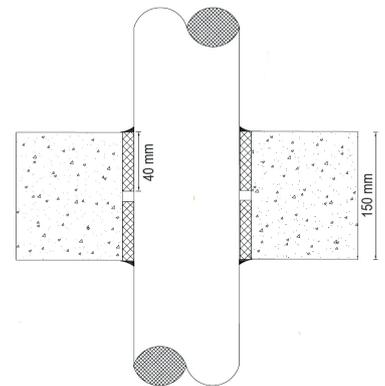

Montage en dalle

Diamètre extérieur du tube [mm]	Montage en voile		Montage en dalle	
	Nombre tours	Épaisseur [mm]	Nombre tours	Épaisseur [mm]
32	1	1 x 2	1	1 x 2
40				
50				
55	2	2 x 2	2	2 x 2
63				
75				
82	3	3 x 2	3	3 x 2
90				
110				
125	4	4 x 2	4	4 x 2
160				
200	5	5 x 2	5	5 x 2
250	6	6 x 2	-	-