


Oméga MPT galvanisé à chaud

Application


- Pour la consolidation longitudinale des châssis MPT Q50, Q80 et Q100

Avantages

- Fixation sûre et rapide au moyen des boulons rail MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

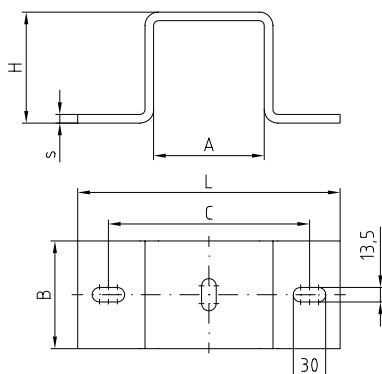

Pour profils Q50, Q80

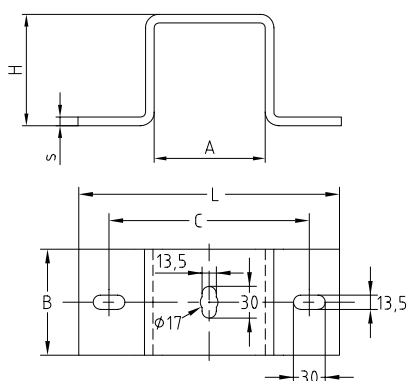

Pour profil Q100



Pour profils	Épaisseur s [mm]	Dimensions [mm]					Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
		A	B	C	H	L				
Q50-2,5	8	106	100	189	56	246	1,96	147940	1	Pièce
Q80-2,0		82	80	150	86	212	1,63	167936		
Q100-2,5, Q100-3,5		106	100	189	106	246	2,602	138640		