

Kit PHONOLYT® point fixe

kit de montage, électrozingué

Application

- La base idéale pour réaliser un point fixe isophonique répondant à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique), DIN 4109 et VDI 4100
- Idéalement adapté pour un montage mural, au plafond et au sol
- Pour une fixation de tubes au mur, au plafond et au sol
- Solution isophonique idéale pour les colonnes d'évacuation et pieds de colonnes

Avantages


- Désolidarise la tuyauterie de la structure, atténuation acoustique jusqu'à 40 dB(A)
- Construction efficace facilitant le montage
- Montage robuste avec blocage du tube par 2 colliers à vis lourds
- Point fort : convient aussi pour les tubes en matière synthétique
- Ecartement réglable par rapport à la structure
- Sans silicone




Informations Techniques



Type	dB(A) 27	dB(A) 40
Contenu de la livraison	1 PHONOLYT® 27 dB(A), M10, 2 Colliers à vis lourds, 30 x 3 mm, sans garniture, M10, électrozingués, 2 Tiges filetées M10, 4 Ecrus 6 pans M10	1 PHONOLYT® 40 dB(A), M12, 2 Colliers à vis lourds, 30 x 3 mm, sans garniture, M12, électrozingués, 2 Tiges filetées M12, 4 Ecrus 6 pans M12

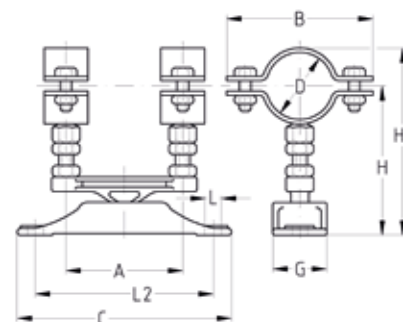

Type	Dimension [Pouces]	Dimension [mm]	Plage de serrage [mm]	Tige filetée pré-découpée	Dimensions [mm]								Code article	Conditionnement	Unité
					A	B	C	G	H	H1	L	L2			
dB(A) 27	3/8"		14 - 18	M10 x 35 mm	80	66	147	37	81	92	11	122	120348	1	Pièce
	1/2"		20 - 22		71	84			97	120340					
	3/4"		25 - 28		74	87			104	120344					
	1"		31 - 35	83	90	110			120308						
	1 1/4"		40 - 43	M10 x 55 mm	92	94			119	120304					
	1 1/2"		48 - 52		100	99			128	120316					
	57	53 - 57	105		120	150	120332								
dB(A) 40	1"		31 - 35	M12 x 50 mm	126	83	227	60	123	143	13	194	120312		
	1 1/4"		40 - 43		92	127			151	120324					
	1 1/2"		48 - 52		100	132			161	120320					
		57	53 - 57		105	135			165	120336					
	2"		58 - 61		110	137			170	120328					

 Pour les charges admissibles, voir le chapitre « Informations Techniques ».