

Clame de serrage Type F et FG

galvanisée à chaud

Application

- Pour la fixation des patins MÜPRO sur les charpentes métalliques
- Utilisable comme support guidage sans sécurité anti-soulèvement
- Galvanisé à chaud pour applications en intérieur et en extérieur
- Convient pour tous les patins MÜPRO

Avantages





- Le kit contient 2 clames de serrage ainsi que les tiges filetées pré-découpées et écrous pour la fixation des patins MÜPRO sur la structure



Type FG, avec plaque coulissante



Type F, sans plaque coulissante

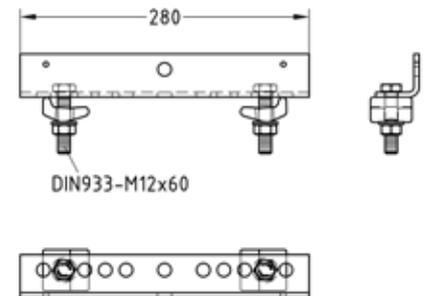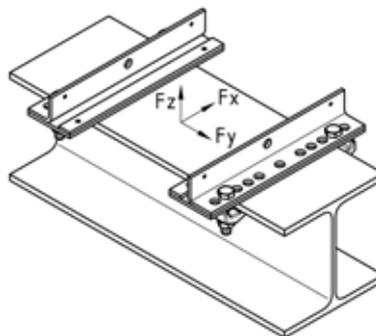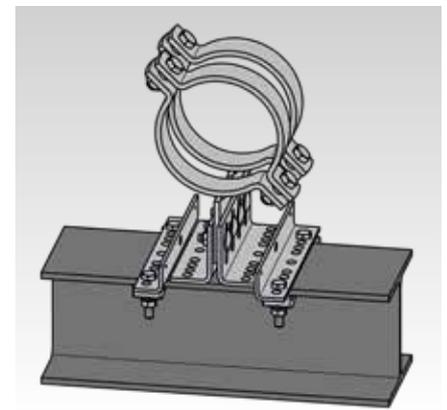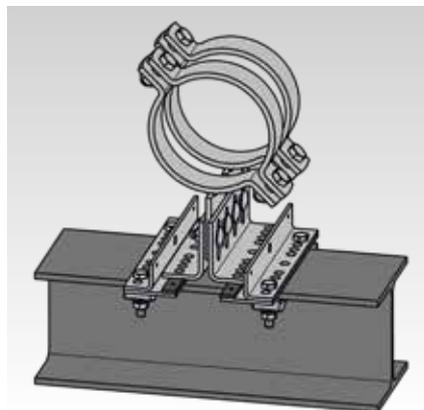

Informations Techniques

Norme	Type du profilé	Abréviation	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Type	Epaisseur du profilé max. [mm]	Largeur du profilé [mm]	Filetage	Couple de serrage max. [Nm]	Charge			Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
					Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]				
Type F, sans plaque coulissante	26	100 - 180	M12	22	-	± 3	-	2,204	169474	1	Kit
Type FG, avec plaque coulissante								3,818	169478		