

### Patin type TP-1


avec un collier, DIN 3567

#### Application

- Idéal pour la fixation de tuyauteries à charges lourdes
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 75 mm avec le type TP80-1
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 90 mm avec le type TP100-1

#### Avantages

- Livrable sur demande en d'autres dimensions
- Disponible sur demande avec platine coulissante en polyamide
- Livrable sur demande en exécution inox ou prépeinte

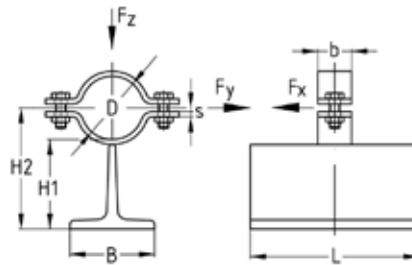

#### Informations Techniques

Matériau	Code de matériau	Surface	Code de surface	Fermeture vis et écrous	Code de vis
S235JR (St37)	W37	brut	OR	Classe de résistance 8.8, électrozingué	SG
		galvanisé à chaud	OF	Classe de résistance 8.8, galvanisé à chaud	SF

Type	Diamètre nominal DN	Diamètre extérieur du tube D [mm]	Dimensions [mm]						Charge			Poids [kg]	Modèle W37-OR-SG Code article	Modèle W37-OF-SF Code article	Conditionnement	Unité
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	116871	116826	1	Pièce
	32	42,4					106		0,7	0,7	2,5	116874	116829			
	40	48,3					109	1,4	2,52	116877	116832					
	50	60,3	40	6		86	116	1,2	1,2	2,4	2,84	116880	116835			
	65	76,1				124	1,3	1,3	2,6	2,93	116883	116838				
	80	88,9	50	8		130	250	1,4	1,4	2,8	3,02	116886	116841			
	100	114,3				88		145	2,8	2,8	5,6	4,04	116856	116811		
	125	139,7				158	2,9	2,9	5,8	4,23	116859	116814				
	150	168,3				172	5,02	116862	116817							
	175	193,7	185	5,36		116865	116820									
200	219,1	198	5,58	116868	116823											
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	116611	116581		
	32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	116614	116584		
	40	48,3					129	3,66	116617	116587						
	50	60,3	40	6		106	136	1,1	1,1	2,2	4,045	116620	116590			
	65	76,1				144	1,3	1,3	2,6	4,105	116627	116593				
	80	88,9	50	8		150	250	4,195	116630	116596						
	100	114,3				108		165	2,8	2,8	5,6	5,18	116602	116566		
	125	139,7				178	3	3	6	5,37	116605	116569				
	150	168,3				192	3,3	3,3	6,6	6,44	116624	116572				
	175	193,7	205	3,5		3,5	7	6,78	116633	116575						
	200	219,1	218	3,7		3,7	7,4	7,01	116608	116578						

**Exemple de commande :** Patin à profil en T en S235JR (St37) avec 1 collier, patin galvanisé à chaud, avec vis et écrous galvanisés à chaud, classe de résistance 8.8, pour tubes de 60,3 mm de diamètre extérieur.

**Code article :** 116590, **Type :** TP100-1-W37-OF-SF-60,3



Patin disponible sur demande avec platine polyamide.