

### Cornière insonorisée pour gaine

avec élément insonorisant, électrozinguée

#### Application

- Suspension isophonique de gaines rectangulaires

#### Avantages

- Elément insonorisant intégré
- Réglage de la hauteur par tiges filetées
- Existe en cornière simple et cornière double
- Fixation sur la gaine par rivets, vis à tôle ou vis métriques jusqu'à M8
- Montage possible directement sur la structure
- Atténuation acoustique moyenne de 17 dB(A)



Cornière double




Cornière insonorisée pour gaine



#### Informations Techniques




Type	Charge maximale admissible [N]	Atténuation acoustique moyenne [dB(A)]
Type I	230	16
Type II	800	17
Type III		

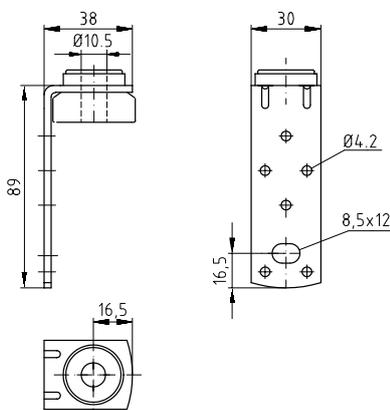


Cornière simple Type I

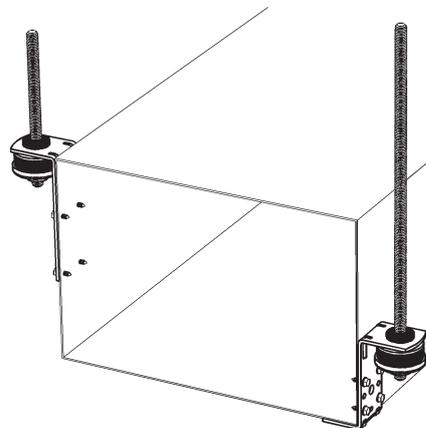


Cornière simple Type II



Cornière simple Type III



Cornière double Type I



Cornière double Type II

Modèle	Type	Code article	Conditionnement	Unité
Cornière simple avec élément insonorisant	Type I	116579	100	Pièce
	Type II	116635	50	
	Type III	172084		
Cornière double avec élément insonorisant	Type I	116543	100	
	Type II	116546	50	
Rondelles caoutchouc	12 x 24 x 4 mm	113092	100	
	12 x 24 x 6 mm	113094		

⚠ Les cornières simples et les cornières doubles insonorisées peuvent également être fournies dans d'autres dimensions.